人体接地测试系统

测试平台

兼容各类闸机测试

数据集成控制中心Qdaten

可适于无线/有线/离线工作
可接受进入/离开双向信号
联网自动上传数据
内置16G内存
固定方式多样化

闸机种类支持三辊闸、翼闸等各类闸机
人脸指纹设备采用海康威视人脸机
具备10寸LCD触摸屏，200W广角动态摄像头
人脸识别机支持照片视频防假，支持远程视频浏览

先进进口测试仪器PGT120.com

多样化测试模式配置
测试时间1~2s
测试结果直观
接口多样化
可装配于各类闸机内部

通道闸机

软件数据记录界面

- 测试数据可筛选查看并备份于服务器
- 当天数据自动分类并发送到指定邮箱

人体接地测试系统

流程图

标准化测试，上下限可调，数据直观显示

	测量上限/测试电压	测量下限	符合标准
防静电腕带	上限：35MΩ	750KΩ	IEC61340-5-1标准1.0版 (2007-08) 及 ANSI/ESD S 20.20 – 2007 标准(2007-03)
防静电鞋	上限：单脚20MΩ/双脚40MΩ 上限：单脚35MΩ/双脚70MΩ 上限：单脚70MΩ/双脚140MΩ 上限：单脚100MΩ/双脚200MΩ	单脚100KΩ/ 双脚200KΩ	
测试电压	30V/50V/100V（±10%）		
备注	通过PGT120.com单独拨码开关 可设置测试上限挡位	测量下限可被禁用	

考勤信息管理

姓名	工号	卡号	卡类型	部门	班别	修改	删除
Erek	ertyui2	1BB1234A	只测手	行政	早班		
Tom	3ei0ww5	7867123B	只测手	OP	晚班		
汤姆	e9j2d96	007A9C26	手脚都测	AD	早班		
甲乙丙	jd93kd4	8BD03892	vip	OP	晚班		
阳	w829383	2YWUY675	手脚都测	研发	早班		
YANG	1q2w31	176B16D1	vip	管理	晚班		

- 人员信息多样化，批量录入简单快捷
- 人员分班、测试时段自由设定

- 闸机类别与名称详细对应
- 五类测试卡供您选择

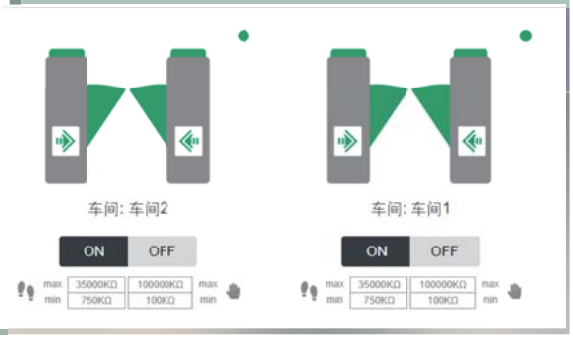

更有数据库同步、班别考勤、邮件发送报表、测试值近失效等自定义设置满足各类需求

适用于生产线管制区、半导体业无尘室、高科技研发室、工业化静电管制区等各类需防静电测试防护之场合

QUATEK Inc. SH
德仪国际贸易(上海)有限公司
上海:+86-21-64813366 北京:+86-10-82250468
深圳:+86-755-33815218 成都:+86-28-86286355 西安:+86-29-88825124