QUATEK

BF-2MA-LV 风扇型离子风机

业界最优平衡电压・长期稳定性・低感应电压

- 无反馈控制，平衡电压可控制在±1V以内
- 不锈钢外壳抑制感应电压
- 采用HDC-AC技术，提供卓越的运行性能
- 维护简易便捷

产品规格

型号	BF-2MA-LV
输入电源	DC24V（AC100-240V，附适配器）
功率	8.4VA
输出电压	±7500V0-p
平衡电压	＜±1V（距离300mm）
消散时间	1秒以内（测试条件：正对出风口，距离300mm，风量最大）
风量	1.4～3.0m³/min
风速	2.0～3.4m/Sec（正对出风口，距离300mm）
臭氧产生量	0.004ppm以下(距离150mm)
使用环境	0-40°C/15-85%RH（无冷凝）
异常输出	MOSFET继电器无电压触点输出（NC输出） 高压异常或风扇异常时OFF
主体尺寸	150 x 174 x 75mm（W x H x D）
重量	约1.6千克（含支架）
材质	机身: 304不锈钢 放电针: 钨 支架: 304不锈钢 百叶窗: PC/ASA
噪音	51dB（距离1M）
附件	说明书、电源适配器、异常输出信号线（2对）
选配件	放电针组件（DNU-W33）

可更换放电针组件(DNU-W33)

静电消除特性

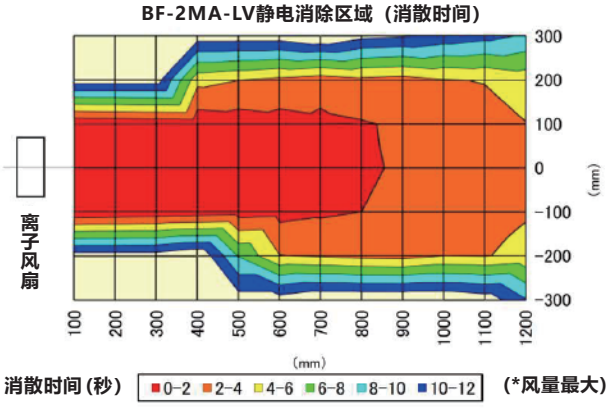

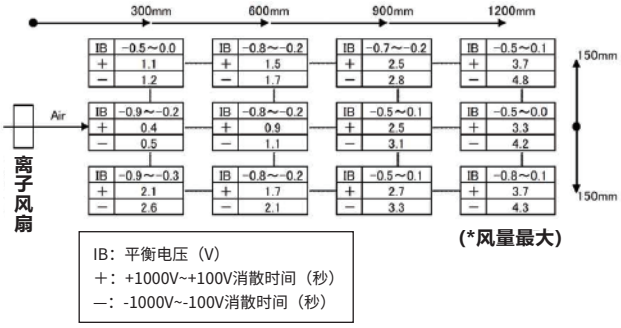

数据说明:

1：使用150*150mm测试板、20PF电容的标准CPM测试
2：离子风扇风量调至最大
3：平衡电压数据为30秒测试时间内的正负峰值
4：以上数值为实测值，仅供参考

显示功能部分

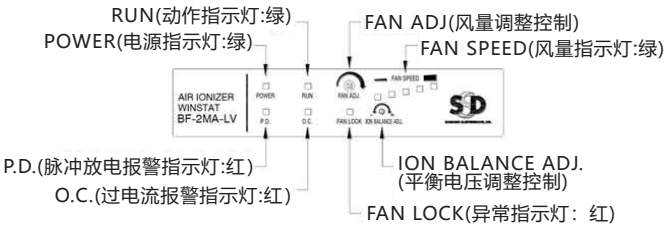

QUATEK Inc. SH
德仪国际贸易(上海)有限公司

上海: +86-21-64813366 北京: +86-10-82250468 深圳: +86-755-33815218
成都: +86-28-86286355 西安: +86-29-88825124 天津: +86-10-82250468
武汉: +86-21-64813366 苏州: +86-21-64813366 厦门: +86-755-33815218
合肥: +86-21-64813366