

枪型·笔型

高频型

离子风枪


PIEZONIZER AGZIII CE



AC适配器(附件)

AGZIII


外观图

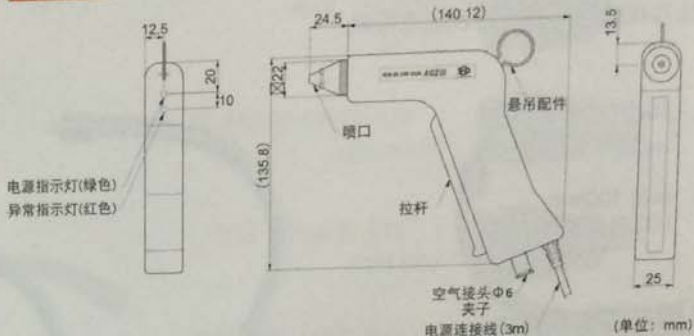

参数

型号	AGZIII
输入电源	DC24V (附带AC适配器, 支持AC100-240V)
指示灯	绿色: 表示电源正常; 红色: 表示电源异常
离子平衡	±15V以下 (出厂时)
臭氧发生量	0.04ppm以下 (距离: 150mm)
供应气体	清洁干燥的空气
气压范围	0.05-0.6MPa
供气流量	最大370l/min (ANR值) (0.6MPa)
工作环境	0-40℃/65%RH以下 (不结露)
尺寸	164.6x25x135.8mm (LxWxH) 不包括突起部分
重量	约200g (不包括电缆)
标准附件	使用说明书、AC适配器

除静电特性

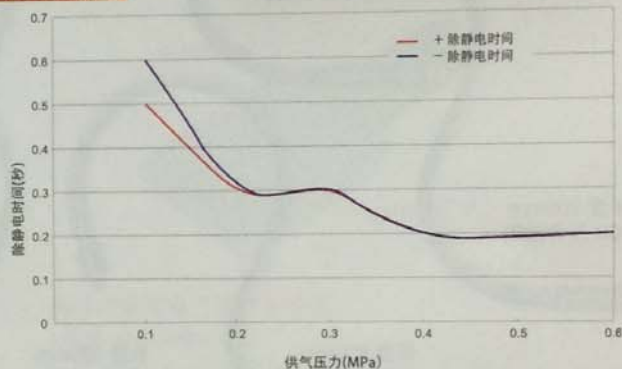

AGZIII选购件

AGZIII气流控制器

PIEZONIZER OAGIII-CB



主要特点

OAGIII-CB可通过外接信号(传感器、脚踏开关及其他开关)和脉冲气流来控制AGZIII的电源及气流。

参数

型号	OAGIII-CB
可用型号	AGZIII
电源	DC24V(附带AC适配器AC100-240V, 使用AGZIII适配器)
容量	0.2A(AGZIII枪型电离器)
指示灯	绿色: 正常向AGZIII提供电源和气流
供应气体	清洁干燥的空气
气压范围	0.05MPa-0.7MPa
气流控制	500L/min(ANR) *仅控制器
最大空气消耗量	CONT: 持续吹风, PULSE Hi: 高频脉冲吹风(10Hz), PULSE Lo: 低频脉冲吹风(5Hz)
气流输出控制	打开INPUT: 开始工作; 关闭INPUT: 停止工作
工作环境	0-40℃, 85%以下RH(不结露)
尺寸	135x50x75 (WxHxD)
重量	490g
附件	AC适配器连接线(2m)、AGZIII连接线(3m)、接地线、风管(Φ6mmx3m)、使用说明书、接触引脚(5pcs)

*控制器内电动机的使用寿命低于五千万次。

AGZIII用扁平喷嘴

OAG-F



AGZIII用刷头

OAG-BRS



除尘用刷头为选购件。
 三种尺寸的刷头

- *OAG-BRS-1: 尼龙刷头, 直径Φ0.1
- *OAG-BRS-2: 尼龙刷头, 直径Φ0.2
- *OAG-BRS-3: 尼龙刷头, 直径Φ0.3

可供AGZ/ANZ系列产品使用。